

电热执行器安装说明书

电热执行器主要用于地暖分集水器、中央空调(水系统)、小型阀门的开启与关闭。常闭型执行器通电后阀门将自动打开，常开型执行器通电后阀门将自动关闭，用户在选购时必须明确执行器类型后在购买。

◆ 产品特点:

体积小、重量轻

节能、环保(采用弹簧自动复位、用热膨胀原理工作无噪音)

螺母连接安装方式，拆卸方便快捷。

◆ 技术参数:

工作电压: 230V/AC 50/60Hz

功 耗: 2W

最大行程: 4.5mm


工作时间: 约3分钟

推力: 110N


连接方式: 螺母 (M30x1.5)

电线长度: 1米

◆ 工作状态示意图:






常闭型通电后阀门开启，断电后关闭



常开型通电后阀门关闭，断电后开启

◆ 安装示意图:

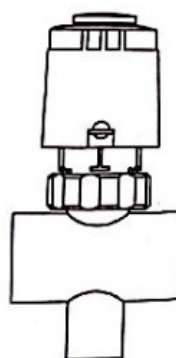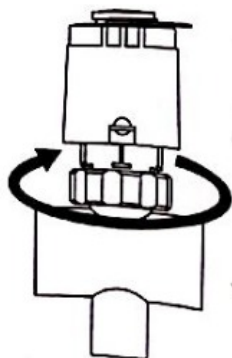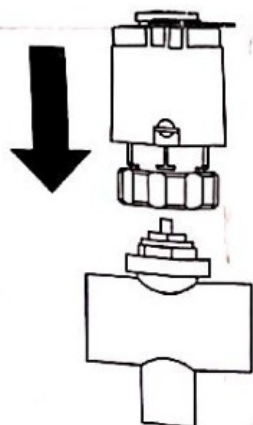

注意: 安装完毕后将红色卡扣拨出来, 执行器才能正常工作!